

# Korte beschrijving montage zenders ESL systeem

Benodigheden:



- Plafond tegel
- Pricer zender
- Rolmaat
- Stanley mes
- Potlood
- Afval latje max breedte van de tegel
- Steeksleutel 13


Stap 1: verwijder alle plafond tegels waar een zender in dient te komen

Stap 2: Gebruik de grootste cirkelvormige mal uit de doos van de zender




Stap 3: Markeer het midden van de tegel. Doe dit aan de zichtzijde van de tegel.

! Uitzondering: Bij harde plafontegels zal het gat met een decoupeerzaag uitgezaagd moeten worden, en moet je aftekenen en zagen aan de kant die niet zichtbaar is.

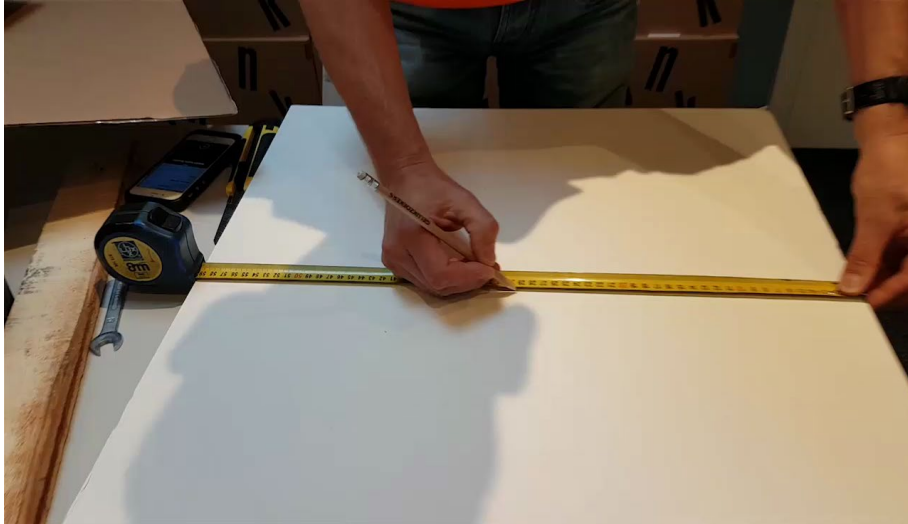

Stap 4: Positioneer mal in midden van de tegel

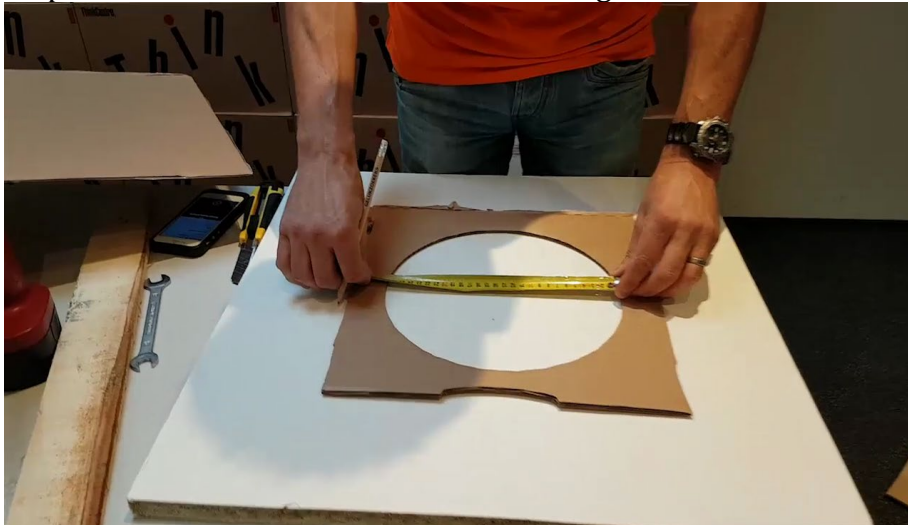

Stap 5: Teken cirkel af en snij deze uit

Stap 6: Gebruik deze tegel als mal en teken alle tegels af en snij deze uit.

Stap 7: Plaats zender op tafel op een karton zodat doorzichtige lenskap niet beschadigt. Plaats hierover de plafonplaat met de zichtzijde naar beneden.



Stap 8: Boor een gat in het midden van het latje en plaats deze over M8 draadeinde van zender



Stap 9: Gebruik de uitgesneden restanten van de plafontegel om de ruimte tussen tegel en latje op te vullen, monteer de moer M8 en draai deze voorzichtig aan. Niet te strak om doorbuigen van de plafonplaat te voorkomen.



Stap 10: klaar



Vragen? [Expert@qdisplay.nl](mailto:Expert@qdisplay.nl) 040 744 02 12

Succes